


K-L-STECK STECKNIPPEL VB MINI

Union elbows with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	Max. 10 bar, vacuum
Toepassingsgebied	Air, vacuum
aanbevolen slangen	PU or PA (nylon)
Middelen	Perslucht
Temperatuurgebied	0 °C to +60 °C
Materiaal	Plastic, Nickel plated brass
Aandrukkring	Plastic

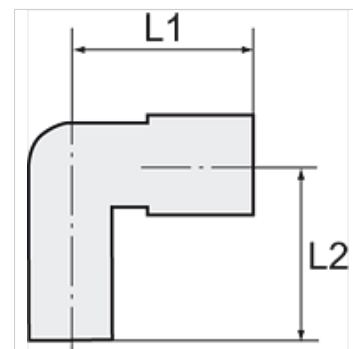

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artikel

Aanduiding	voor uitw. slang-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	Steeknippel (mm)
K- 07 40 50 07	3 mm	11,5	26,6	3
K- 07 40 50 08	4 mm	14,0	28,5	4
K- 07 40 50 09	6 mm	16,3	32,0	6