


K-W90 STUECK AG IG VA

Elbows, male/female, stainless steel

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 °C to +150 °C |
| Druk bereik | Max. 150 bar |
| Schroefdraad binnen | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Materiaal | RVS 1.4404 |
| Schroefdraad buiten | conical acc. ISO 7-1 |

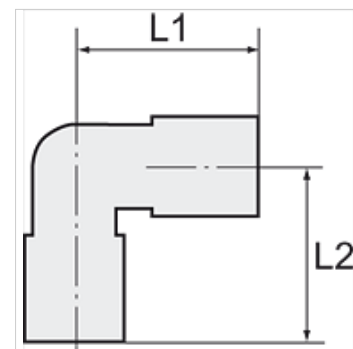

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|--------------|------------|------------|
| K- 07 40 10 68 | G/R 1/8 | 19,0 | 18,0 |
| K- 07 40 10 69 | G/R 1/4 | 23,0 | 25,0 |
| K- 07 40 10 70 | G/R 3/8 | 25,5 | 24,0 |
| K- 07 40 10 71 | G/R 1/2 | 32,0 | 30,0 |