



K-DRG TRINKWASSER DVGW N EN 1567

Pressure regulators for drinking water, DVGW-tested acc. to EN 1567

HANSA FLEX

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar
Voordruk	Min. 2.5 bar
min. drukval	1 bar
Bedrijfstemperatuur	Max. 75 °C
Afdichtingen	NBR-SBR
Veerkap	PA 6 (up to DN 32), grey cast iron (from DN 40)
Behuizing	Bronze (Rg5)
Inwendige delen	Plastic, brass, stainless steel
Membranen	NBR
Overige gegevens	DVGW Zertifikat

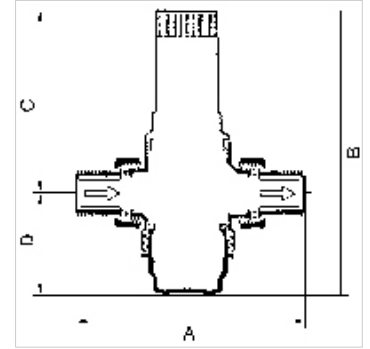

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use in domestic water installations. R 1/2 to R 1 1/4 port sizes are DVGW-tested according to EN 1567.
Regulators with an R 1 1/2 or R 2 port are not DVGW approved. The device is also suitable for all other applications involving water, neutralnon-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	DN	Regelbereik	Debiet kvs-waarde (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 39	R 1/2	15	1.5 - 6 bar	2,9	137,0	131,0 mm	104,0	27,0
K- 07 25 04 40	R 3/4	20	1.5 - 6 bar	3,9	141,0	136,6 mm	109,0	27,6
K- 07 25 04 41	R 1	25	1.5 - 6 bar	5,4	161,0	136,3 mm	107,0	29,3
K- 07 25 04 42	R 1 1/4	32	1.5 - 6 bar	6,1	177,0	151,5 mm	109,0	42,5
K- 07 25 04 43	R 1 1/2	40	1.5 - 6 bar	9,0	210,0	294,0 mm	243,0	51,0
K- 07 25 04 44	R 2	50	1.5 - 6 bar	13,0	210,0	294,0 mm	241,0	53,0

Toebehoren

K-KARTUSCHEN Cartridge