
K-SVKM NW 7,2 ABSP TUE MS

Quick disconnect couplings DN 7.2, both sides sealing, brass, with hose stem

Eigenschappen

Werkdruk	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Debiet lucht	700 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar)
Mediumtemperatuur	-20 °C to +100 °C
Behuizing, huls, ventielhuis	Brass
Veer, snapring, kogels	Stainless steel
Afdichtmateriaal	NBR

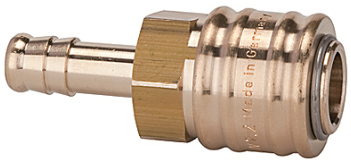

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Couplings, stems and plugs are fitted with a valve. Connection: Both valves open and the medium is allowed to pass. Disconnection: Both valves close and the medium is prevented from escaping.

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Lengte (mm)	SW (mm)
K- 07 35 07 56	Stem, I.D. 6	58,0	21
K- 07 35 12 72	Stem, I.D. 8	58,0	21
K- 07 35 07 57	Stem, I.D. 9	58,0	21
K- 07 35 12 74	Stem, I.D. 10	58,0	21
K- 07 35 07 58	Stem, I.D. 13	58,0	21

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.