

K-DICHTRING PVC

Captive seals, PVC, max. temperature 70 °C



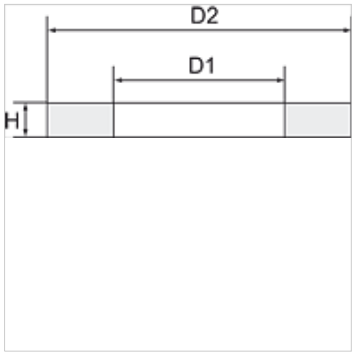

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Bestelaanwijzingen

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Artikel

Aanduiding	voor schoefdraad	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 23	M 5	5,0	8,0	1,2
K- 07 10 03 27	G 1/2	21,0	25,4	2,0
K- 07 10 03 25	G 1/4	13,1	17,9	1,8
K- 07 10 03 26	G 3/8	16,8	21,4	1,8
K- 07 10 03 29	G 1	33,4	40,0	2,0
K- 07 10 03 28	G 3/4	26,6	32,0	2,0
K- 07 10 03 24	G 1/8	9,9	13,9	1,8

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.