
K-SCHL-AUFROLLER LU WA S

Hose reels for compressed air and water, heavy-duty type

Eigenschappen

Materiaal slang	Polyurethane
Werkdruk	max. 10 bar
Bedrijfstemperatuur	-10 °C to +40 °C
Bevestiging	Wall, floor or ceiling
Ingang	Hose stem 8 mm



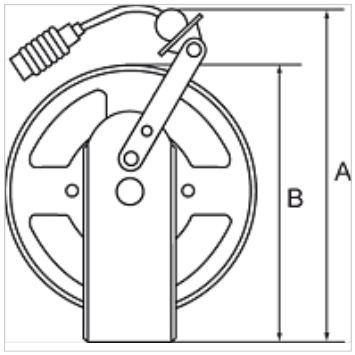

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Heavy-duty steel design for industrial applications. Blue, powder-coated housing. An automatic latching mechanism allows the hose to be engaged at any length. Enclosed spring. Precise locking device for continuous feeding or latching mechanism. Reel guide prevents excessive wear on the hose.

Artikel

Aanduiding	Slangmaat	A (mm)	B (mm)	Lengte slang (m)
K- 07 10 06 24	10 mm x 6,5 mm	420,0	353,0	10
K- 07 10 06 25	10 mm x 6,5 mm	420,0	353,0	20
K- 07 10 06 26	12 mm x 8 mm	420,0	353,0	15
K- 07 10 06 27	16 mm x 11 mm	420,0	353,0	15

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.