


K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V

3/2-way pilot valve, bistable

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-------------------------|--|
| Werkdruk | 1.5 - 8 bar |
| Temperatuurgebied | -20 °C to +70 °C |
| Debietwaardemeting | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Elektrische aansluiting | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| min. werkdruk | 1,5 bar |
| Beschermingsklasse | IP 65 |
| Ventielhuis | Aluminium alloy |

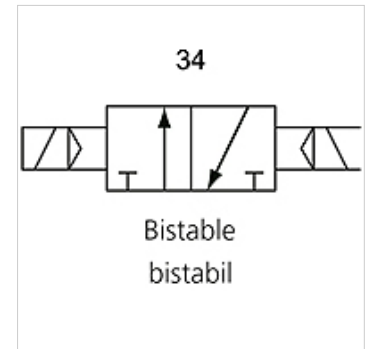

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | Aansluiting | Ontluchtingsaansluiting | Debiet (L/min) | Schakelschema nummer | Spanning | Besturing | Maat |
|----------------|-------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------|------|
| K- 07 15 01 24 | M 5 | M 5 | 300 | 34 | 24 V DC | | 100 |
| K- 07 15 01 25 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 34 | 24 V DC | | 100 |
| K- 07 15 01 26 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 34 | 24 V DC | | 200 |
| K- 07 15 01 27 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 34 | 24 V DC | | 200 |
| K- 07 15 01 28 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 34 | 24 V DC | | 300 |
| K- 07 15 01 29 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 34 | 24 V DC | | 300 |
| K- 07 15 01 30 | M 5 | M 5 | 300 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| K- 07 15 01 31 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| K- 07 15 01 32 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| K- 07 15 01 33 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| K- 07 15 01 34 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| K- 07 15 01 35 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 300 |