
K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V

3/2-way pilot valve, bistable

Eigenschappen

Werkdruk	1.5 - 8 bar
Temperatuurgebied	-20 °C to +70 °C
Debietwaardemeting	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Elektrische aansluiting	Connector Type B acc. to ISO 4400
min. werkdruk	1,5 bar
Beschermingsklasse	IP 65
Ventielhuis	Aluminium alloy



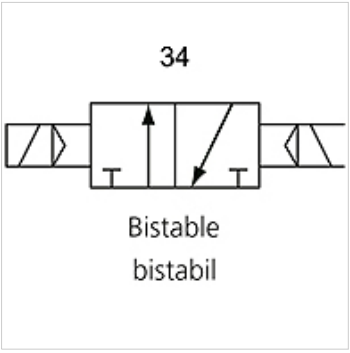

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Ontluchtingsaansluiting	Debiet (L/min)	Schakelschema nummer	Spanning	Besturing	Maat
K- 07 15 01 24	M 5	M 5	300	34	24 V DC		100
K- 07 15 01 25	G 1/8	G 1/8	500	34	24 V DC		100
K- 07 15 01 26	G 1/8	G 1/8	750	34	24 V DC		200
K- 07 15 01 27	G 1/4	G 1/4	850	34	24 V DC		200
K- 07 15 01 28	G 1/4	G 1/4	1300	34	24 V DC		300
K- 07 15 01 29	G 3/8	G 3/8	1500	34	24 V DC		300
K- 07 15 01 30	M 5	M 5	300	34	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 31	G 1/8	G 1/8	500	34	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 32	G 1/8	G 1/8	750	34	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 33	G 1/4	G 1/4	850	34	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 34	G 1/4	G 1/4	1300	34	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 01 35	G 3/8	G 3/8	1500	34	230 V, 50 Hz		300

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.