K-RUNDZYLINDER DOPP O E D


Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Middelen	Filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Werkdruk	Max. 10 bar
Aanspreekdruk	0,6 bar
Temperatuurgebied	-10 °C to +60 °C
Opbouw	Connection: Aluminium pipe / end caps flanged
Zuigerstang	Stainless steel 1.4301 (Ø 16), C45 steel, hard chrome-plated (Ø 20 and Ø 25)
Buis	Aluminium alloy, anodised
Deksel, bodem, geleidebus	Technopolymer
Zuigerstangafdichting	PU
Zuigerafdichting	PU



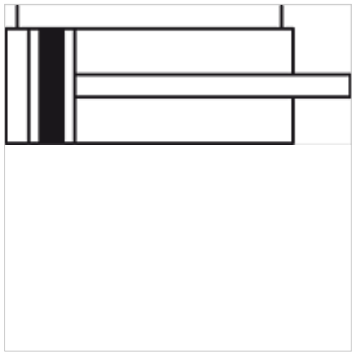

Aanwijzing

Maxiumum recommended stroke: Ø 16 = stroke 200, Ø 20 and Ø 25 = stroke 500. Longer strokes can result in malfunctions.
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Economy standard version with aluminum pipe and magnet piston.

Extra informatie

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artikel

Aanduiding	Ø zuiger	Slag (mm)	Aansluiting	Zuigerstang-buitendraad
K- 07 15 17 62	16 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 17 63	16 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 17 64	16 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 17 65	16 mm	80	M 5	M 6
K- 07 15 17 66	16 mm	100	M 5	M 6
K- 07 15 17 67	16 mm	125	M 5	M 6
K- 07 15 17 68	16 mm	160	M 5	M 6
K- 07 15 17 69	16 mm	200	M 5	M 6
K- 07 15 17 70	20 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 71	20 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 72	20 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 73	20 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 74	20 mm	100	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 75	20 mm	125	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 76	20 mm	160	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 77	20 mm	200	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 78	20 mm	250	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 79	20 mm	500	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 80	25 mm	10	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 81	25 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 82	25 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 83	25 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 84	25 mm	100	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 85	25 mm	125	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 86	25 mm	160	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 87	25 mm	200	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 88	25 mm	250	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 89	25 mm	500	G 1/8	M 10 x 1.25

Toebehoren

K-FUSSBEFESTIGUNG 5	Foot model
K-FLANSCHBEFESTIGUNGEN1	Flange model

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.