# K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | 0 - 8 bar |
| **Temperatuurgebied** | -20 °C to +70 °C |
| **Debietwaardemeting** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Ventielhuis** | Aluminium alloy |



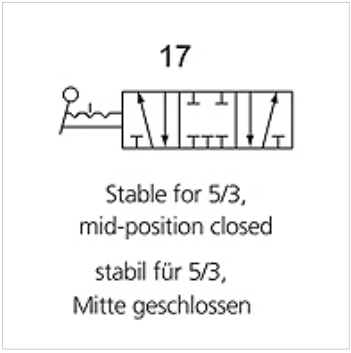


## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | Aansluiting uitgang | Aansluiting ingang | Ontluchtingsaansluiting | Debiet (L/min) | Schakelschema nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 17** | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 17 |
| **K- 07 15 04 18** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 17 |
| **K- 07 15 04 19** | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 17 |
| **K- 07 15 04 20** | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 17 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*