K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT ENTLUEF4V


5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	1.5 - 8 bar
Temperatuurgebied	-20 °C to +70 °C
Debietwaardemeting	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Elektrische aansluiting	Connector Type B acc. to ISO 4400
min. werkdruk	1,5 bar
Beschermingsklasse	IP 65
Ventielhuis	Aluminium alloy



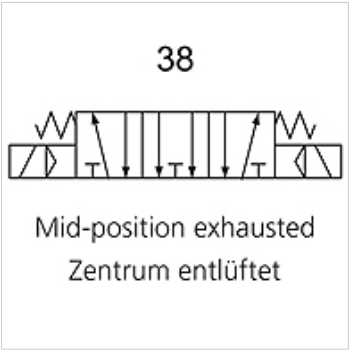

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Ontluchtingsaansluiting	Debiet (L/min)	Schakelschema nummer	Spanning	Maat
K- 07 15 03 89	M 5	M 5	250	38	24 V DC	100
K- 07 15 03 90	G 1/8	G 1/8	400	38	24 V DC	100
K- 07 15 03 91	G 1/8	G 1/8	550	38	24 V DC	200
K- 07 15 03 92	G 1/4	G 1/8	550	38	24 V DC	200
K- 07 15 03 93	G 1/4	G 1/4	950	38	24 V DC	300
K- 07 15 03 94	G 3/8	G 1/4	950	38	24 V DC	300
K- 07 15 03 95	G 1/2"	G 1/2	1600	38	24 V DC	400
K- 07 15 03 96	M 5	M 5	250	38	230 V, 50 Hz	100
K- 07 15 03 97	G 1/8	G 1/8	400	38	230 V, 50 Hz	100
K- 07 15 03 98	G 1/8	G 1/8	550	38	230 V, 50 Hz	200
K- 07 15 03 99	G 1/4	G 1/8	550	38	230 V, 50 Hz	200
K- 07 15 04 00	G 1/4	G 1/4	950	38	230 V, 50 Hz	300
K- 07 15 04 01	G 3/8	G 1/4	950	38	230 V, 50 Hz	300
K- 07 15 04 02	G 1/2"	G 1/2	1600	38	230 V, 50 Hz	400

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.