
# K-FI PC-BEHAELTER V ABLV HW G

Filters with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Ingangsdruk** | Max. 10 bar |
| **Mediumtemperatuur** | max. 70 °C |
| **Omgevingstemperatuur** | Max. 70 °C |
| **Werkdruk** | 1.5 - 9 bar |
| **Poriënwijdte in het filterelement** | 5 µm |
| **Afdichtmateriaal** | NBR |
| **Behuizing** | Die-cast aluminium |
| **Drain valve** | Semi- or fully-automatic |
| **Debietwaardemeting** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Overige gegevens** | User manual on request |



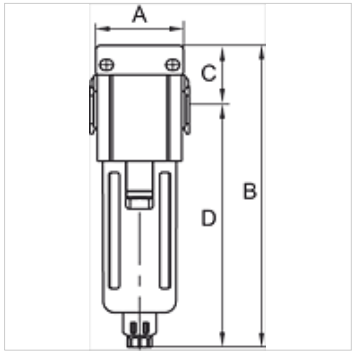


## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Debiet (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 06 36** | G 1/4 | 1550 | 51,0 | 164,0 mm | 21,0 | 143,0 | 1 |
| **K- 07 25 06 38** | G 3/8 | 1800 | 51,0 | 164,0 mm | 21,0 | 143,0 | 1 |
| **K- 07 25 06 40** | G 1/2 | 1800 | 51,0 | 164,0 mm | 21,0 | 143,0 | 1 |
| **K- 07 25 06 42** | G 3/8 | 4900 | 68,0 | 191,5 mm | 25,0 | 166,5 | 2 |
| **K- 07 25 06 44** | G 1/2 | 4900 | 68,0 | 191,5 mm | 25,0 | 166,5 | 2 |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*