
K-S-BKR M ENTL-BOHR ABSCHL

Safety ball valves, lockable, with relief port

Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C to + 100 °C (depending on operating pressure)
Ontluchtingsgat	M 5 (>1": Relief port G 1/4")
Schroefdraad beschrijving	Rp thread acc. to EN 10226
Behuizing	Nickel-plated brass
Handhendel	Steel - PVC coated
Kogel	hardchrome-plated brass
Kogelafsluiting	PTFE
Stangafdichting	PTFE



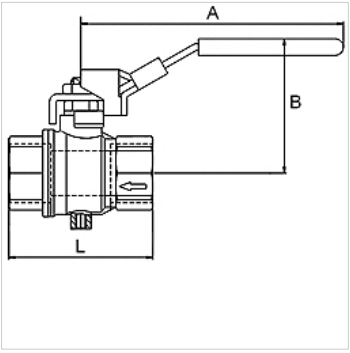

Aanwijzing

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

2/2-way safety ball valves, two parts, made of nickel-plated brass. Specially designed for pneumatic applications.
The valve shuts off the supply line and bleds the application area. Lockable hand lever in closed position.

Extra informatie

The price does not include a padlock. Please order separately.

Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 29	8	Rp 1/4	14	96,0	49,0	45,0
K- 07 30 29 30	10	Rp 3/8	14	96,0	49,0	45,0
K- 07 30 29 31	15	Rp 1/2	14	96,0	51,0	59,0
K- 07 30 29 32	20	Rp 3/4	14	117,0	60,0	64,0
K- 07 30 29 33	25	Rp 1	14	117,0	64,0	81,0
K- 07 30 29 34	32	Rp 1 1/4	14	157,0	80,0	93,0
K- 07 30 29 35	40	Rp 1 1/2	14	157,0	86,0	102,0
K- 07 30 29 36	50	Rp 2	14	157,0	93,0	121,0

Toebehoren

K-VORHAENGESCHLOSS	Padlock

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.