
K-DRV 1
Unidirectional flow control valves

Eigenschappen

Werkdruk	max. 10 bar
Bedrijfstemperatuur	Max. 70 °C
Afdichtmateriaal	NBR
Behuizing	Aluminium
Inwendige delen	Aluminium/Brass



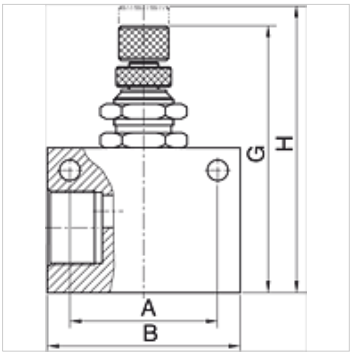

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	A (mm)	B (mm)	G (mm)	H (mm)
K- 07 30 12 32	G 1/8	22,0	32,0	46,90	52,3
K- 07 30 12 33	G 1/4	26,0	36,0	50,80	56,3
K- 07 30 12 34	G 3/8	35,0	50,0	65,00	74,0
K- 07 30 12 35	G 1/2	35,0	50,0	65,00	74,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.