
# K-DRV 1
Unidirectional flow control valves

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | max. 10 bar |
| **Bedrijfstemperatuur** | Max. 70 °C |
| **Afdichtmateriaal** | NBR |
| **Behuizing** | Aluminium |
| **Inwendige delen** | Aluminium/Brass |

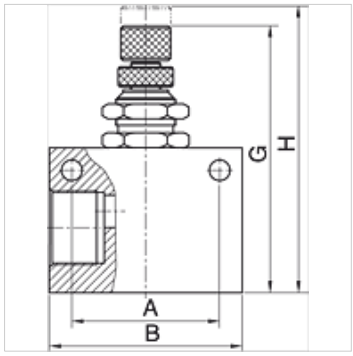


## Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | A (mm) | B (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 12 32** | G 1/8 | 22,0 | 32,0 | 46,90 | 52,3 |
| **K- 07 30 12 33** | G 1/4 | 26,0 | 36,0 | 50,80 | 56,3 |
| **K- 07 30 12 34** | G 3/8 | 35,0 | 50,0 | 65,00 | 74,0 |
| **K- 07 30 12 35** | G 1/2 | 35,0 | 50,0 | 65,00 | 74,0 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*