


# K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEBEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with roller lever, NC

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Werkdruk           | 0 - 10 bar   |
| Temperatuurgebied  | -20 °C to +70 °C   |
| Debietwaardemeting | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Ventielhuis        | Aluminium alloy  |

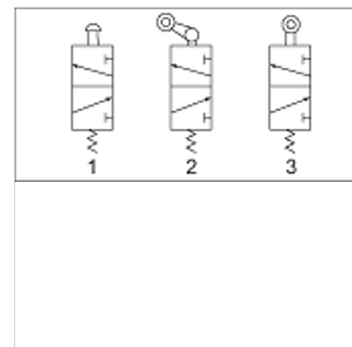

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding     | Aansluiting | Ontluchtingsaansluiting | Debiet (L/min) | Schakelschema nummer |
|----------------|-------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| K- 07 15 01 69 | G 1/8       | G 1/8                   | 450            | 3                    |
| K- 07 15 01 70 | G 1/4       | G 1/4                   | 550            | 3                    |