


K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEBEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with roller lever, NC

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	0 - 10 bar
Temperatuurgebied	-20 °C to +70 °C
Debietwaardemeting	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Ventielhuis	Aluminium alloy

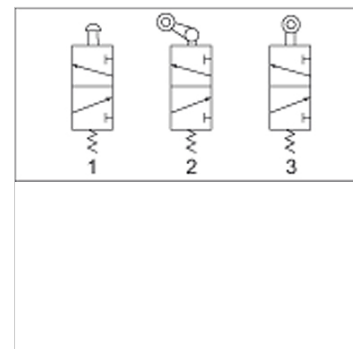

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	Ontluchtingsaansluiting	Debiet (L/min)	Schakelschema nummer
K- 07 15 01 69	G 1/8	G 1/8	450	3
K- 07 15 01 70	G 1/4	G 1/4	550	3