

K-STECKVERBINDU MINI

Unions, mini

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk Max. 10 bar, vacuum

Toepassingsgebied Air, vacuum



aanbevolen slangen PU or PA (nylon)

Middelen Perslucht

Temperatuurgebied 0 °C to +60 °C

Materiaal Plastic, Nickel plated brass

Aandrukkring Plastic

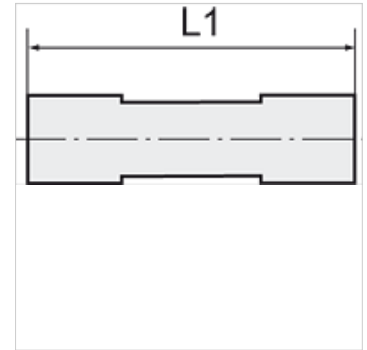

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artikel

Aanduiding	voor uitw. slang-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 23 81	3 mm	21,0
K- 07 40 23 82	4 mm	26,5
K- 07 40 23 83	6 mm	27,5