



# K-STECKVERSCHR IG SK MINI

Male connectors, female thread with outer hex, mini

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Werkdruk	Max. 10 bar, vacuum
Toepassingsgebied	Air, vacuum
aanbevolen slangen	PU or PA (nylon)
Middelen	Perslucht
Norm	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
Temperatuurgebied	0 °C to +60 °C
Dichtvlak	O-ring (NBR)
Materiaal	Plastic, Nickel plated brass
Aandrukking	Plastic

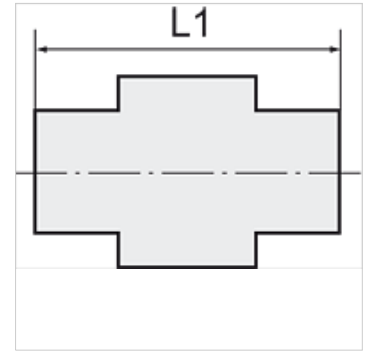

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	voor uitw. slang-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 49 99	M 3	3 mm	16,7	8 mm
K- 07 40 50 00	M 3	4 mm	18,0	8 mm
K- 07 40 50 01	M 5	3 mm	16,2	8 mm
K- 07 40 50 02	M 5	4 mm	18,0	8 mm