
K-WTEH 3-TLG MET SICH WAND V G

Service units, 3-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 10 bar
Mediumtemperatuur	max. 70 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 70 °C
Poriënwijdte in het filterelement	5 µm
Afdichtmateriaal	NBR
Veerkap	POM
Behuizing	Die-cast aluminium
Druppelopzet	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Debietwaardemeting	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Overige gegevens	User manual on request



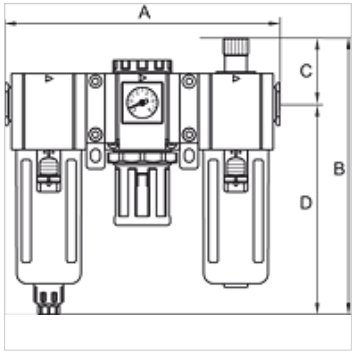

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Regelbereik	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Maat
K- 07 25 14 32	G 3/4	1.5 - 9 bar	3750	295,0	280,5 mm	61,5	219,0	600
K- 07 25 14 34	G 1	1.5 - 9 bar	3750	295,0	280,5 mm	61,5	219,0	600

Toebehoren

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.