
# K-FI METALLBEHAEL SICHT H G

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, semi-automatic drain valve

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Ingangsdruk** | Max. 10 bar |
| **Mediumtemperatuur** | max. 70 °C |
| **Omgevingstemperatuur** | Max. 70 °C |
| **Werkdruk** | 1.5 - 9 bar |
| **Poriënwijdte in het filterelement** | 5 µm |
| **Afdichtmateriaal** | NBR |
| **Behuizing** | Die-cast aluminium |
| **Drain valve** | Semi- or fully-automatic |
| **Debietwaardemeting** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Overige gegevens** | User manual on request |



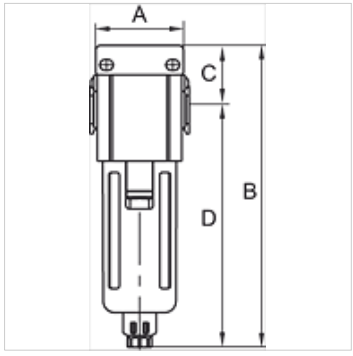


## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | Debiet (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 06 45** | G 3/4 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |
| **K- 07 25 06 47** | G 1 | 7800 | 85,0 | 256,0 mm | 37,0 | 219,0 | 3 |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*