K-ODER-VENTIL
OR valves

Eigenschappen

Werkdruk	2 - 10 bar
Temperatuurgebied	-10 °C to +80 °C
Debietmeter bij 6,3 bar en Δ 1 bar	500 Nl/min (G 1/8), 1300 Nl/min (G 1/4)
Ventielhuis	aluminium
Kogel	Stainless steel
Afdichtingen	NBR



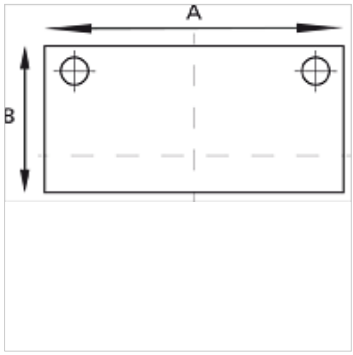

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.