


# K-SCHALLDAE SINTERBR S 1

Silencers, sintered bronze, slotted

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Werkdruk            | max. 10 bar       |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C to +200 °C |
| Geluidsniveau 6bar  | 80 ~ 90 dB(A)     |

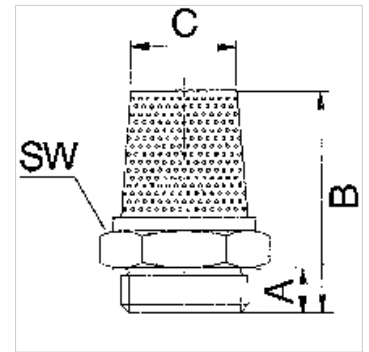

## Beschrijving

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 40 35 07 | G 1/8        | 5,5       | 21,0      | 8,0       |
| K- 07 40 35 08 | G 1/4        | 8,5       | 27,0      | 10,0      |
| K- 07 40 35 09 | G 3/8        | 11,0      | 36,0      | 15,0      |
| K- 07 40 35 10 | G 1/2        | 11,0      | 44,0      | 19,0      |