



K-KFE-BKR

KFE-ball valves

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Werkdruk | max. 10 bar |
| Mediumtemperatuur | max. +110 °C |
| Tule | I.D. 13 |
| Handhendel | Die cast zinc |
| Kogel, snijringafdichting | PTFE |
| Spilafdichting, slangtule, kap | EPDM |

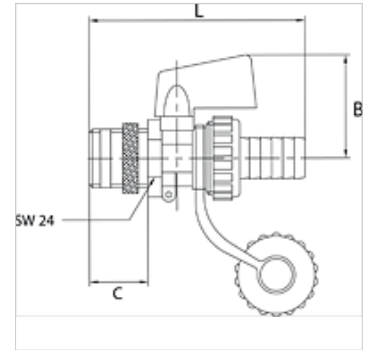

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Materiaal |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| K- 07 30 30 34 | G 1/2 | 37,0 | 20,0 | 74,6 | Brass with a bare metal surface |
| K- 07 30 30 35 | G 1/2 | 37,0 | 20,0 | 74,6 | Nickel-plated brass |