



K-KFE-BKR

KFE-ball valves

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk	max. 10 bar
Mediumtemperatuur	max. +110 °C
Tule	I.D. 13
Handhendel	Die cast zinc
Kogel, snijringafdichting	PTFE
Spilafdichting, slangtule, kap	EPDM

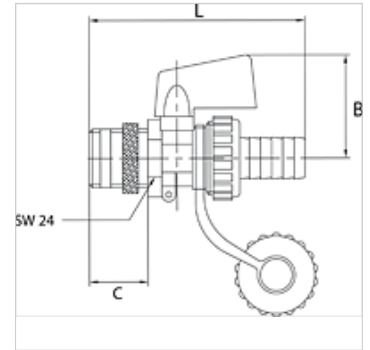

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materiaal
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass