

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

Eigenschappen

Werkdruk	max. 10 bar
Mediumtemperatuur	max. +110 °C
Tule	I.D. 13
Handhendel	Die cast zinc
Kogel, snijringafdichting	PTFE
Spilafdichting, slangtule, kap	EPDM



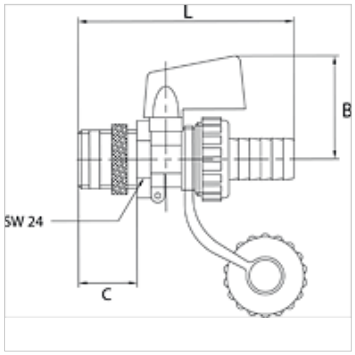

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materiaal
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.