


# K-3 BKR MINI L

3-way mini ball valves, L-Bore

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Compressed air, water, oil
<b>Werkdruk</b>	-0,99 bar - 20 bar
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Schroefdraad beschrijving</b>	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
<b>Behuizing en kogel</b>	Chrome-plated brass
<b>Handhendel</b>	PA 66 glass fibre-reinforced
<b>Kogelafsluiting</b>	PTFE
<b>Stangafdichting</b>	NBR

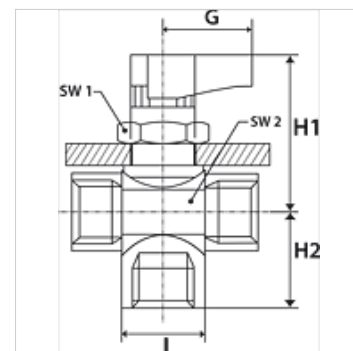

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

Aanduiding	DN	Schroefdraad	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
<b>K- 07 30 29 87</b>	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	35,0	17	17
<b>K- 07 30 29 88</b>	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	37,0	17	17
<b>K- 07 30 29 89</b>	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	42,0	17	21