


K-3 BKR MINI L

3-way mini ball valves, L-Bore

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Toepassingsgebied | Compressed air, water, oil |
| Werkdruk | -0,99 bar - 20 bar |
| Bedrijfstemperatuur | -20 °C to +80 °C |
| Schroefdraad beschrijving | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Behuizing en kogel | Chrome-plated brass |
| Handhendel | PA 66 glass fibre-reinforced |
| Kogelafsluiting | PTFE |
| Stangafdichting | NBR |

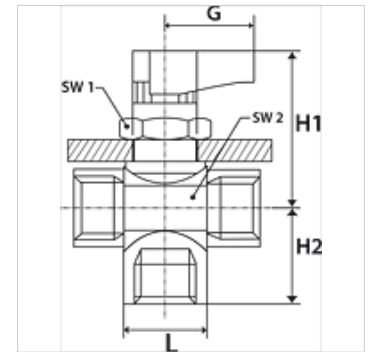

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | DN | Schroefdraad | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|-----------------------|----|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| K- 07 30 29 87 | 5 | G 1/8 female | 19,00 | 33,5 | 15,5 | 35,0 | 17 | 17 |
| K- 07 30 29 88 | 5 | G 1/4 female | 19,00 | 33,5 | 17,5 | 37,0 | 17 | 17 |
| K- 07 30 29 89 | 7 | G 3/8 female | 19,00 | 35,0 | 19,5 | 42,0 | 17 | 21 |