
K-FI AK KOH PC-BEHAEL SI VARIOBLOC

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Mediumtemperatuur	max. 50 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Luchtkwaliteit ISO 85731	Class 1 dirt, class 1 oil
Restoliegehalte	0,003 mg/m3
Debietwaardemeting	At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar



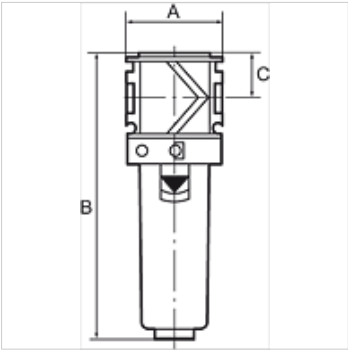

Aanwijzing

Activated carbon filters are also supplied with protective cage or metal container.
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

The activated carbon filter absorbs oil vapour from the compressed air. The entering compressed air needs to be dry and free of contaminants (an upstream microfilter is strongly recommended).

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 23 12	G 1/4	800	48,0	142,0 mm	22,0
K- 07 25 23 13	G 3/8	1000	48,0	142,0 mm	22,0
K- 07 25 23 14	G 1/2	1200	70,0	193,0 mm	26,0
K- 07 25 23 15	G 3/4	1300	70,0	193,0 mm	26,0
K- 07 25 23 16	G 1	1300	124,0	193,0 mm	26,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.