
K-DRG PNEU FERNGEST MULTIFIX

Pressure regulators with pneumatic remote control

Eigenschappen

Ingangsdruk	Max. 16 bar
Uitgangsdruk	corresponds to the set pressure of the pilot pressure regulator
Mediumtemperatuur	max. 60 °C
Omgevingstemperatuur	Max. 60 °C
Afdichtmateriaal	NBR
Behuizing	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Debietwaardemeting	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Aansluiting stuurlucht	G 1/8



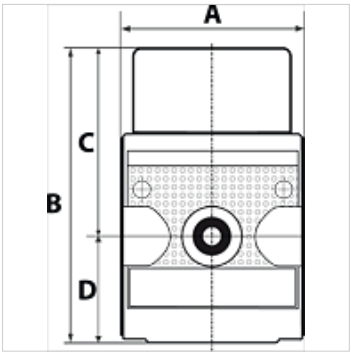

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Diaphragm pressure regulator, self-relieving, with pneumatic remote control. The pressure is set with a pilot pressure regulator (1:1 ratio). Either a standard or a precision pressure regulator can be used to regulate the pilot pressure.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Debiet (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 19 56	G 1/4	1800	48,0	75,0 mm	48,0	27,0
K- 07 25 19 57	G 1/2	4800	69,0	94,0 mm	59,0	35,0
K- 07 25 19 58	G 1	12500	100,0	112,0 mm	60,0	52,0

Reserveonderdelen

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ MULTIFIX	Set of wearing parts »multifix«

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.