

K-Y-STECK VB STECKNIP MINI

Y unions with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk Max. 10 bar, vacuum

Toepassingsgebied Air, vacuum


aanbevolen slangen PU or PA (nylon)

Middelen Perslucht

Temperatuurgebied 0 °C to +60 °C

Materiaal Plastic, Nickel plated brass

Aandrukkring Plastic

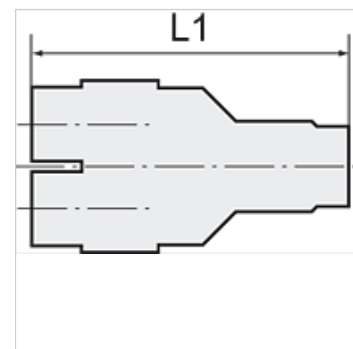

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artikel

Aanduiding	voor uitw. slang-Ø	L1 (mm)	Steeknippel (mm)
K- 07 40 50 25	3 mm	38,0	3
K- 07 40 50 26	4 mm	43,0	4
K- 07 40 50 27	6 mm	46,0	6