

K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

HANSA FLEX

Eigenschappen

Werkdruk Max. 10 bar, vacuum

Toepassingsgebied Air, vacuum

aanbevolen slangen PU or PA (nylon)


Middelen Perslucht

Temperatuurgebied 0 °C to +60 °C

Materiaal Plastic, Nickel plated brass

Aandrukking Plastic

Aansluitwijze

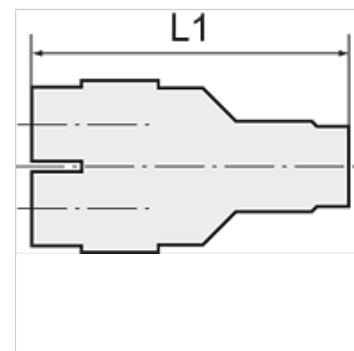

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artikel

Aanduiding	voor uitw. slang-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6