


# K-T-STECK VB RED S M

Union tees, one unequal connector each on the side and in the centre

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Werkdruk	Max. 15 bar, coarse vacuum
Toepassingsgebied	Air, vacuum
aanbevolen slangen	PU or PA (nylon)
Middelen	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Temperatuurgebied	-20 °C to +80 °C
Materiaal	Plastic, Nickel plated brass
Aandrukking	Plastic
Aansluitwijze	

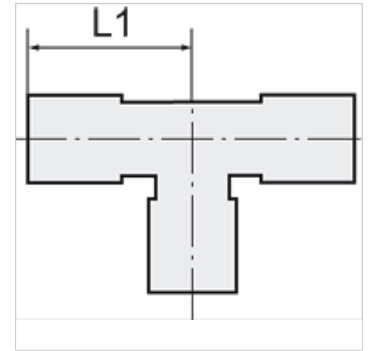

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artikel

Aanduiding	voor uitw. slang-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 46 49	4 mm / 4 mm / 6 mm	19,0