

# K-SCHOTT-STECKVERB RED

Female bulkhead connectors, unequal

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | Max. 16 bar |
| **Bedrijfstemperatuur** | -20 °C to +80 °C |
| **Materiaal** | messing vernikkeld |
| **Aandrukring** | Hostaform |
| **Spanring** | Stainless steel |



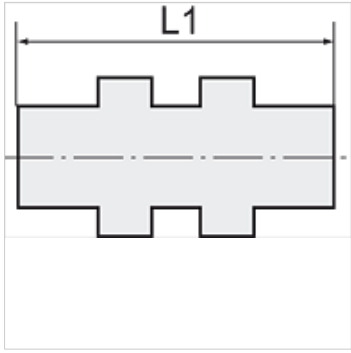


## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | voor uitw. slang-Ø | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 25 51** | M 13 x 1 | 4 mm / 6 mm | 32,7 | 16 mm |
| **K- 07 40 25 54** | M 15 x 1 | 4 mm / 8 mm | 34,4 | 17 mm |
| **K- 07 40 25 55** | M 15 x 1 | 6 mm / 8 mm | 35,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 25 57** | M 17 x 1 | 6 mm / 10 mm | 37,5 | 20 mm |
| **K- 07 40 25 58** | M 17 x 1 | 8 mm / 10 mm | 37,8 | 20 mm |
| **K- 07 40 47 17** | M 20 x 1 | 10 mm / 12 mm | 40,8 | 24 mm |
| **K- 07 40 47 18** | M 20 x 1 | 6 mm / 12 mm | 39,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 47 19** | M 20 x 1 | 8 mm / 12 mm | 40,1 | 24 mm |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*