

# K-T-STECK VERS DRE AG OR VA

Male branch tees, swivel type, parallel male thread with O-ring

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk pulserend** | Max. 10 bar |
| **Druk** | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| **geschikt buismateriaal** | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| **Norm** | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring |
| **Omgevingstemperatuur** | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| **Materiaal** | RVS 1.4404 |
| **Afdichtmateriaal** | FKM |



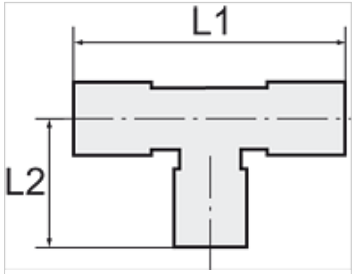


## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Beschrijving

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | voor uitw. slang-Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 46 81** | M 5 | 4 mm | 34,0 | 18,0 | 9 mm |
| **K- 07 40 24 52** | G 1/8 | 4 mm | 34,0 | 20,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 53** | G 1/8 | 6 mm | 42,0 | 22,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 54** | G 1/8 | 8 mm | 43,0 | 22,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 50** | G 1/4 | 6 mm | 42,0 | 24,5 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 51** | G 1/4 | 8 mm | 43,0 | 24,5 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 49** | G 1/4 | 10 mm | 50,0 | 25,5 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 55** | G 3/8 | 10 mm | 50,0 | 27,0 | 21 mm |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*