

K-T-STUECKE AG IG AG

Tees, male-female-male

Eigenschappen

Werkdruk	60 bar
Bedrijfstemperatuur	Max. 150 °C
Schroefdraad binnen	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiaal	messing vernikkeld
Schroefdraad buiten	conical acc. DIN 2999



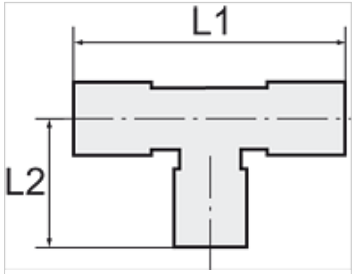

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 95	G/R 1/8	37,0	21,0	10 mm
K- 07 40 48 96	G/R 1/4	47,0	25,5	13 mm
K- 07 40 48 97	G/R 3/8	52,0	28,0	17 mm
K- 07 40 48 98	G/R 1/2	62,0	33,5	21 mm
K- 07 40 48 99	G/R 3/4	66,5	36,5	25 mm
K- 07 40 49 00	G/R 1	78,0	45,0	30 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.