
K-K STUECK IG AG

Crosses, 3 x female, 1 x male

Eigenschappen

Werkdruk	60 bar
Bedrijfstemperatuur	Max. 150 °C
Schroefdraad binnen	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiaal	messing vernikkeld
Schroefdraad buiten	conical acc. DIN 2999



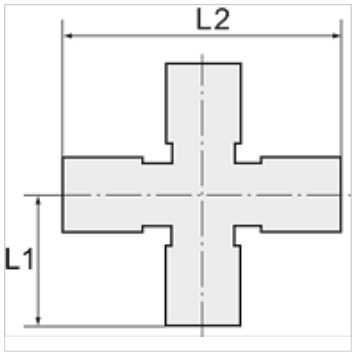

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 11	G/R 1/8	18,5	42,0	10 mm
K- 07 40 49 12	G/R 1/4	23,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 13	G/R 3/8	26,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 14	G/R 1/2	31,0	67,0	21 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.