
# K-K STUECK IG AG

Crosses, 3 x female, 1 x male

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Werkdruk** | 60 bar |
| **Bedrijfstemperatuur** | Max. 150 °C |
| **Schroefdraad binnen** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Materiaal** | messing vernikkeld |
| **Schroefdraad buiten** | conical acc. DIN 2999 |



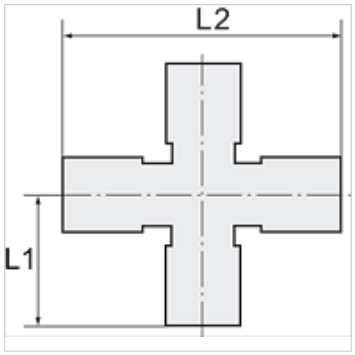


## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | Schroefdraad | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 49 11** | G/R 1/8 | 18,5 | 42,0 | 10 mm |
| **K- 07 40 49 12** | G/R 1/4 | 23,5 | 51,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 49 13** | G/R 3/8 | 26,0 | 56,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 49 14** | G/R 1/2 | 31,0 | 67,0 | 21 mm |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*