


# K-K STUECK IG AG

Crosses, 3 x female, 1 x male

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Werkdruk            | 60 bar                       |
| Bedrijfstemperatuur | Max. 150 °C                  |
| Schroefdraad binnen | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Materiaal           | messing vernikkeld           |
| Schroefdraad buiten | conical acc. DIN 2999        |

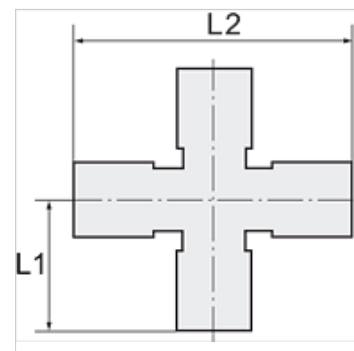

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding     | Schroefdraad | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|--------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 49 11 | G/R 1/8      | 18,5       | 42,0       | 10 mm |
| K- 07 40 49 12 | G/R 1/4      | 23,5       | 51,0       | 13 mm |
| K- 07 40 49 13 | G/R 3/8      | 26,0       | 56,0       | 17 mm |
| K- 07 40 49 14 | G/R 1/2      | 31,0       | 67,0       | 21 mm |