


# K-3 BKR MINI T

3-way mini ball valves, T-Bore

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b>         | Compressed air, water, oil     |
| <b>Werkdruk</b>                  | -0,99 bar - 20 bar             |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>       | -20 °C to +80 °C               |
| <b>Schroefdraad beschrijving</b> | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| <b>Behuizing en kogel</b>        | Chrome-plated brass            |
| <b>Handhendel</b>                | PA 66 glass fibre-reinforced   |
| <b>Kogelafsluiting</b>           | PTFE                           |
| <b>Stangafdichting</b>           | NBR                            |

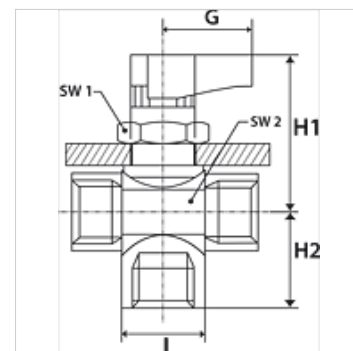

## Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding            | DN | Schroefdraad | G<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) |
|-----------------------|----|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>K- 07 30 29 90</b> | 5  | G 1/8 female | 19,00     | 33,5       | 15,5       | 35,0      | 17          | 17          |
| <b>K- 07 30 29 91</b> | 5  | G 1/4 female | 19,00     | 33,5       | 17,5       | 37,0      | 17          | 17          |
| <b>K- 07 30 29 92</b> | 7  | G 3/8 female | 19,00     | 35,0       | 19,5       | 42,0      | 17          | 21          |