
3 BKR ND L

3-weg-kogelkraan, lagedrukuitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	Vorm A
Gat	L-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuurgebied	Water: 0 °C tot + 150 °C Lucht: - 20 °C tot + 150 °C
Oppervlakbescherming	Vernikkeld
Materiaal	Behuizing van messing Handgreep van aluminium Kogel van messing, hardverchroomd Kogelafdichting van PTFE



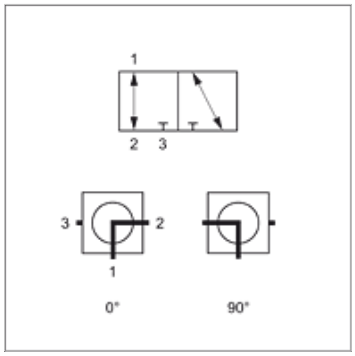

Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Reserveonderdelen

ND GRIFF	Greep voor ND-kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.