
# BKR HR ND

2-weg-kogelkraan, lagedrukuitvoering

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Aansluiting 2** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Schakelafstand** | 0°; 90° |
| **Temperatuurgebied** | Lucht: - 20 °C tot + 150 °C<br>Water: 0 °C tot + 150 °C |
| **Oppervlakbescherming** | Vernikkeld |
| **Materiaal** | Behuizing van messing<br>Handgreep van aluminium<br>Kogel van messing, hardverchroomd<br>Kogelafdichting van PTFE |



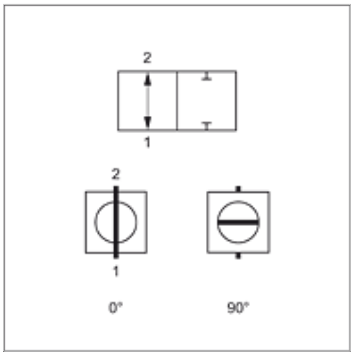


## Aanwijzing

De drukwaarden gelden voor een temperatuur van 0°C tot + 25°C; bij hogere temperaturen moet er met drukvermindering rekening gehouden worden.

## Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 HR ND** | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 HR ND** | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 HR ND** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 HR ND** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 HR ND** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 HR ND** | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 HR ND** | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 HR ND** | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF = veiligheidsfactor – SW = sleutelmaat – BD = werkdruk

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Greep voor ND-kogelkraan |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*