
BKR HR ND

2-weg-kogelkraan, lagedrukuitvoering

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Aansluiting 2	BSP-buitendraad cilindrisch
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuurgebied	Lucht: - 20 °C tot + 150 °C Water: 0 °C tot + 150 °C
Oppervlakbescherming	Vernikkeld
Materiaal	Behuizing van messing Handgreep van aluminium Kogel van messing, hardverchroomd Kogelafdichting van PTFE



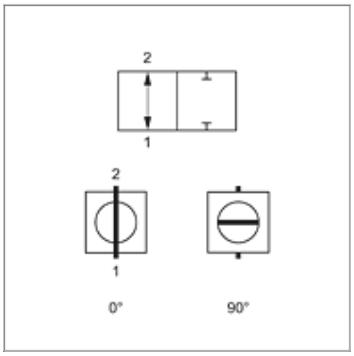

Aanwijzing

De drukwaarden gelden voor een temperatuur van 0°C tot + 25°C; bij hogere temperaturen moet er met drukvermindering rekening gehouden worden.

Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)
BKR 06 HR ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 HR ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 HR ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0

DN = nominale diameter, nominale wijdte – SF = veiligheidsfactor – SW = sleutelmaat – BD = werkdruk

Reserveonderdelen

ND GRIFF	Greep voor ND-kogelkraan

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.