
BKR ND K

2-weg-kogelkraan, lagedrukuitvoering

Eigenschappen

Uitvoering	Compacte vorm met vleugelgreep
Aansluiting 1 + 2	BSP-binnendraad cilindrisch
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuurgebied	Lucht: - 20 °C tot + 150 °C Water: 0 °C tot + 150 °C
Oppervlakbescherming	Vernikkeld
Materiaal	Behuizing van messing Handgreep van aluminium Kogel van messing, hardverchroomd Kogelafdichting van PTFE



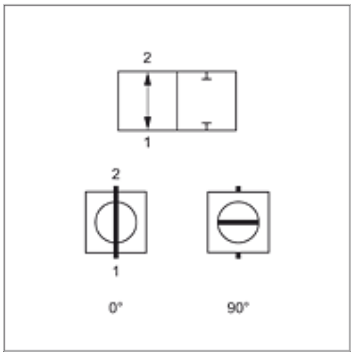

Aanwijzing

De drukwaarden gelden voor een temperatuur van 0°C tot + 25°C; bij hogere temperaturen moet er met drukvermindering rekening gehouden worden.

Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = nominale diameter, nominale wijdte – BD = werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.