


TR FL / TR FS

Inslagnippel, BEL/BES

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	Buissokken
Afdichtingsvorm 1	Snijringaansluiting
Afkorting	BEL / BES
Norm	ISO 8434-1
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

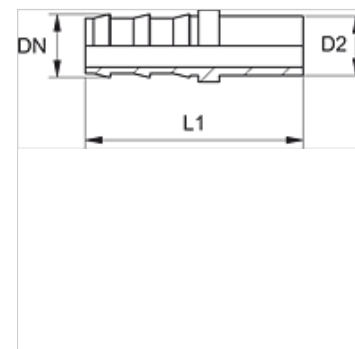

Aanwijzing

De eindmontage van de snijring moet in geharde voormontageaansluitstukken (VOM...) worden uitgevoerd.

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Serie	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

Extra elementen

VOM Voormontagesok