
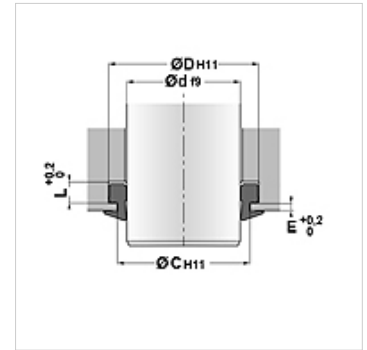


Eigenschappen

| | |
|---------------------------|---|
| Constructie | Afstrijker |
| Glij snelheid max. | 4,0 m/s |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 110 °C |
| Middelen | Minerale olie |
| Montage | Afstrijker in niervorm in de opnamegroef drukken |
| Toepassing | For the usage at higher pollution, for e.g.: Mining foundries |
| Materiaal | PU 93° Shore A |



Artikel

| Aanduiding | C (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WAH-35 | 42,0 | 45,0 | 35 | 1,5 | 10,0 | 6,3 |
| WAH-36 | 41,5 | 44,0 | 36 | 1,5 | 8,0 | 5,0 |
| WAH-40 | 45,5 | 48,0 | 40 | 1,5 | 8,0 | 5,0 |
| WAH-45 | 50,5 | 53,0 | 45 | 1,5 | 8,0 | 5,0 |
| WAH-50 | 55,5 | 58,0 | 50 | 1,5 | 8,0 | 5,0 |
| WAH-56 | 63,0 | 66,0 | 56 | 1,5 | 10,0 | 6,3 |
| WAH-60 | 67,0 | 70,0 | 60 | 1,5 | 10,0 | 6,3 |
| WAH-63 | 70,0 | 73,0 | 63 | 1,5 | 10,0 | 6,3 |
| WAH-70 | 78,4 | 82,6 | 70 | 2,0 | 12,0 | 8,0 |
| WAH-80 | 87,0 | 90,0 | 80 | 1,5 | 10,0 | 6,3 |
| WAH-90 | 96,0 | 102,2 | 90 | 2,8 | 12,4 | 7,1 |