


Eigenschappen

Constructie	Stangafdichting
Werkdruk	tot 500 bar
Glij snelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Kleur	blue / brown
Materiaal	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

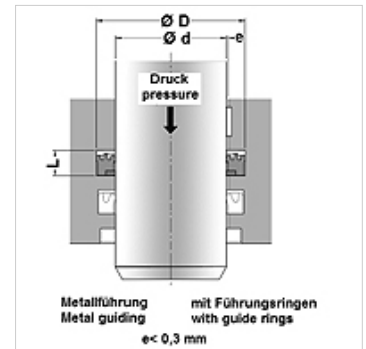

Aanwijzing

Spleetmaat e tot maximaal 0,3 mm

Beschrijving

als bufferafdichting.
 eenvoudige montage
 Eenvoudige inbouwruimte in combinatie met compacte afmetingen.
 hoge slijtvastheid
 goede extrusieweerstand
 grote temperatuurbestendigheid

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5