


### Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Stangafdichting
<b>Werkdruk</b>	tot 500 bar
<b>Glij snelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Kleur</b>	blue / brown
<b>Materiaal</b>	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

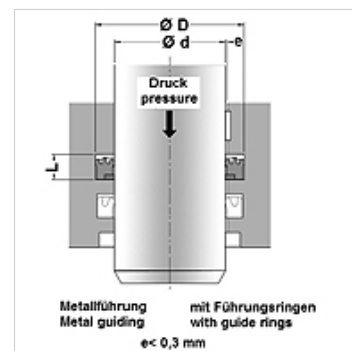

### Aanwijzing

Spleetmaat  $e$  tot maximaal 0,3 mm

### Beschrijving

als bufferafdichting.  
 eenvoudige montage  
 Eenvoudige inbouwruimte in combinatie met compacte afmetingen.  
 hoge slijtvastheid  
 goede extrusieweerstand  
 grote temperatuurbestendigheid

### Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5