
# K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Mediumtemperatuur** | -10 °C to +50 °C |
| **Omgevingstemperatuur** | -10 °C to +50 °C |
| **Middelen** | Perslucht |
| **Constructie** | Operated by secondary pressure |
| **Bevestigingsmethode** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Inbouwpositie** | Any |
| **Nominaal debiet G 1/2** | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominaal debiet G 3/8** | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE max 11** | 16 bar |
| **Behuizing** | PA66 |



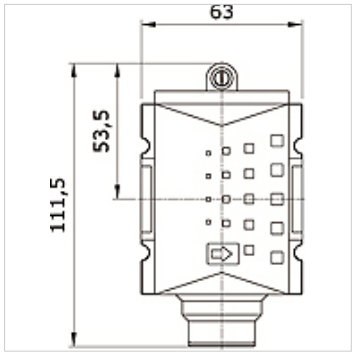


## Artikel

| Aanduiding | Aansluiting | Maat |
|---|---|---|
| **K- 07 25 22 60** | G 3/8 i | 2 |
| **K- 07 25 22 61** | G 1/2 i | 2 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*