


# K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Mediumtemperatuur     | -10 °C to +50 °C                             |
| Omgevingstemperatuur  | -10 °C to +50 °C                             |
| Middelen              | Perslucht                                    |
| Constructie           | Operated by secondary pressure               |
| Bevestigingsmethode   | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Inbouwpositie         | Any  |
| Nominaal debiet G 1/2 | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Nominaal debiet G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| PE max 11             | 16 bar                                       |
| Behuizing             | PA66   |

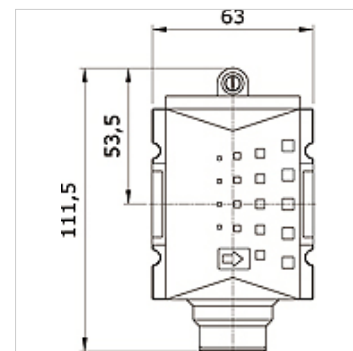

## Artikel

| Aanduiding     | Aansluiting | Maat |
|----------------|-------------|------|
| K- 07 25 22 60 | G 3/8 i     | 2    |
| K- 07 25 22 61 | G 1/2 i     | 2    |